

Especificaciones MFVT10

Debido al continuo perfeccionamiento, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte de la máquina. Sírvase verificarlo con su Distribuidor Massey Ferguson.

Modelo MFVT10

Equipamiento y Construcción

Eje	Tandem
Neumáticos de alta flotación	600 / 50 - 22.5
Construido en perfil U doblado	
Aceros ASTM A588 en las áreas más exigidas	

Sistema Hidráulico

Válvula hidráulica	4 vías
Accionamiento	Hidro - neumático
Cilindros hidráulicos	4

Capacidades de Trabajo




Capacidad de carga	10 Toneladas
Volumen de carga	24 m ³

Dimensiones y Pesos

Ancho de trocha	1.9 m
Largo del cesto	4.1 m
Ancho total	3.7 m
Altura de la carga	3.6 m
Altura de la descarga	4.7 m
Presión máx. de trabajo	2,500 psi
Peso de embarque	5,470 kg

Requerimientos del Tractor

Potencia mín. requerida al motor	180 hp
Barra de tiro	Con Bola

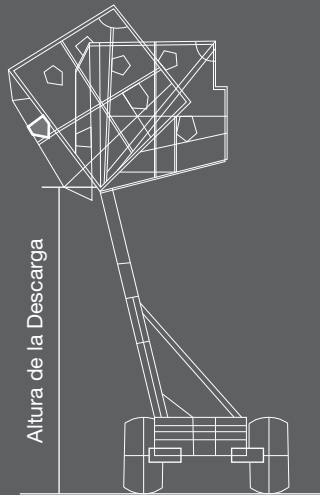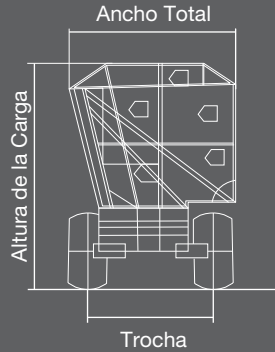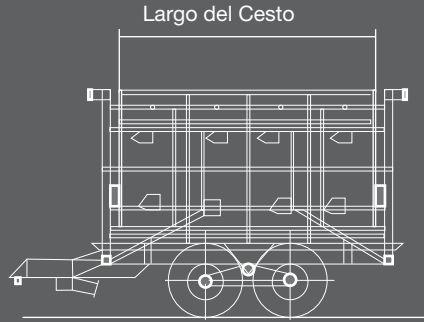

MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.mx

TEL 01800-MF92426

6 3



MASSEY FERGUSON es una marca registrada mundialmente de AGCO Corporation.

MFVT10

Carro de transbordo



VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO



MASSEY FERGUSON